



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BÂTIMENT
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE



DOSSIER DE BASE

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE	Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES	
	Épreuve E2U21 : Analyse technique d'un ouvrage Épreuve E2U22 : Préparation et organisation de travaux	Session 2006-TBO T 1



Échelle indéterminée

FAÇADE NORD

DB1

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION
ET RÉALISATION GROS ŒUVRE

Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES

Épreuve E2U21 : Analyse technique d'un ouvrage

Épreuve E2U22 : Préparation et organisation de travaux

Session
2006-TBO T 1



FAÇADE SUD

DB2

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE	Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES	
	Épreuve E2U21 : Analyse technique d'un ouvrage Épreuve E2U22 : Préparation et organisation de travaux	Session 2006-TBO T 1



Échelle indéterminée

FAÇADE OUEST



DB3

BACCALURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION
ET RÉALISATION GROS ŒUVRE

Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES

Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage
Épreuve E2 U22 : Préparation et organisation de travaux

Session
2006-TBO T 1

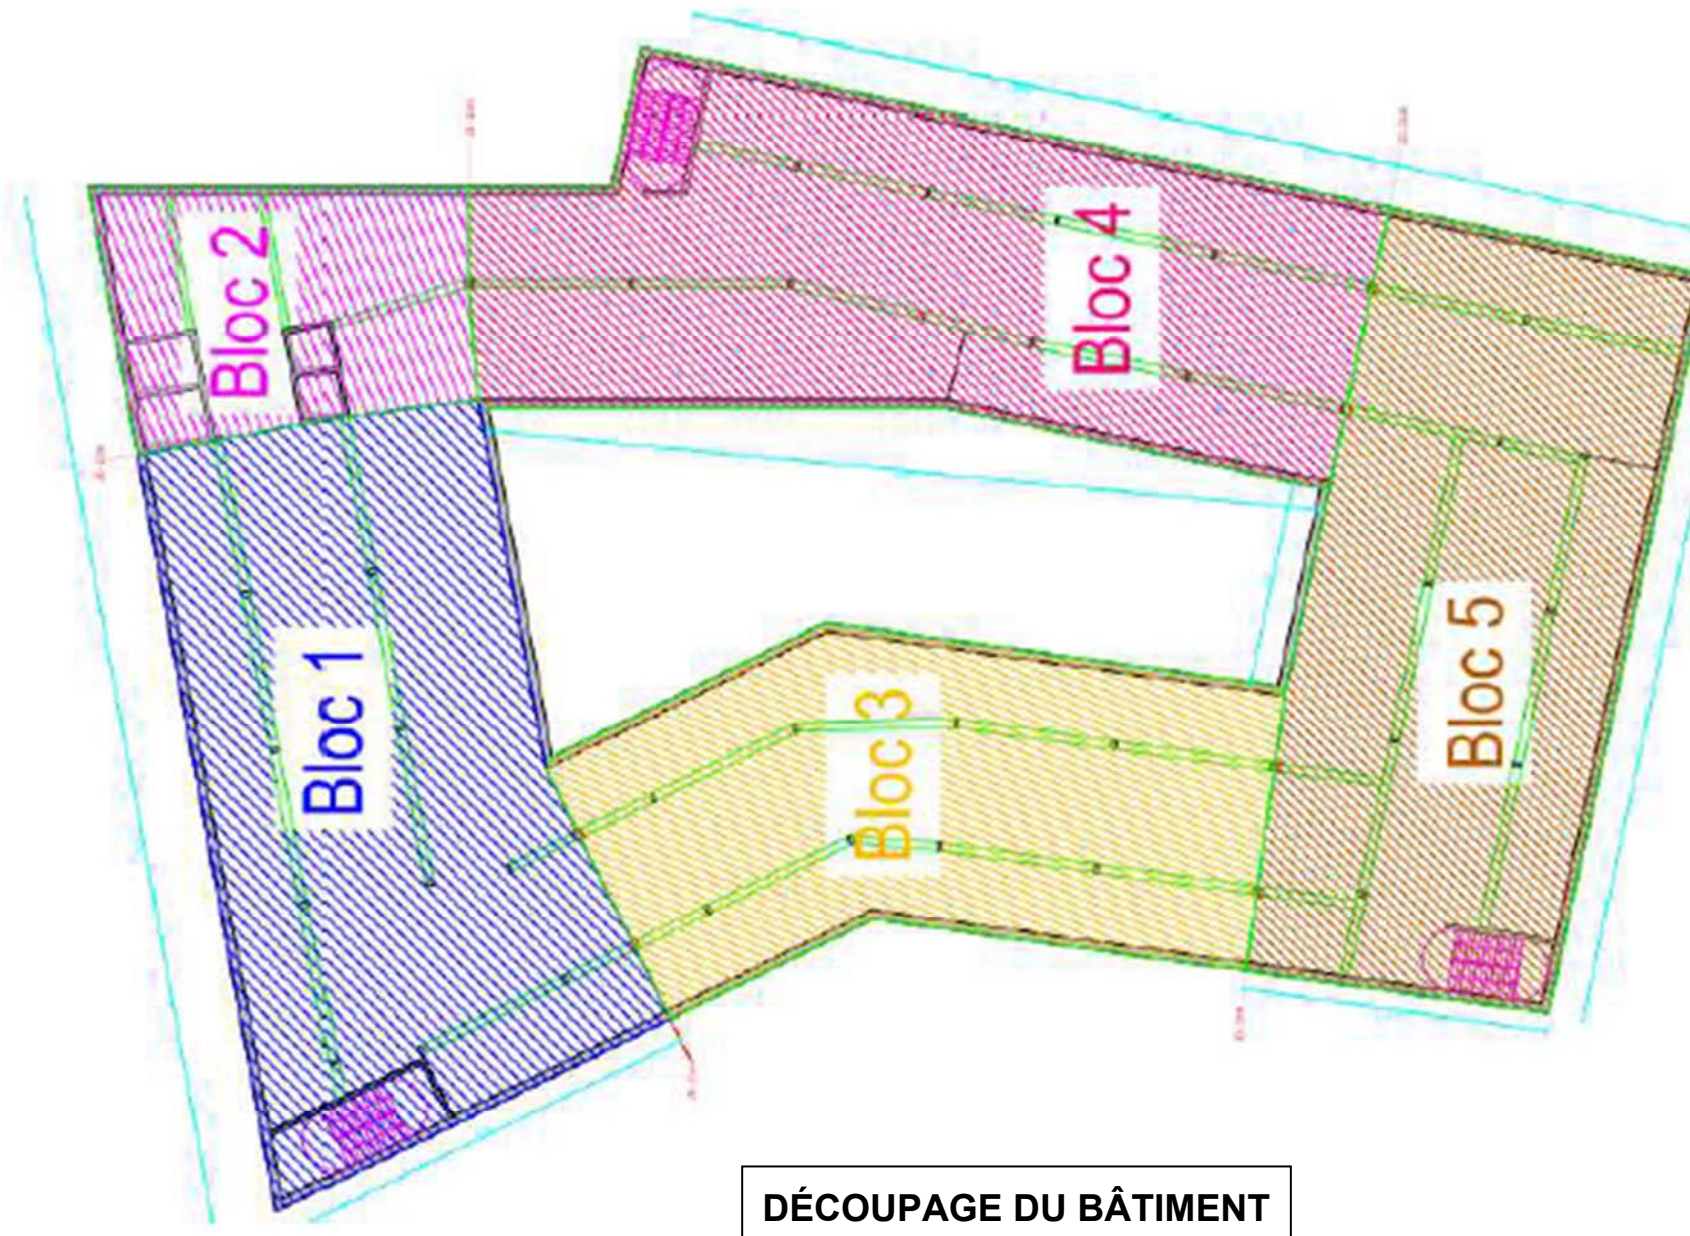

Echelle indéterminée

DB4

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE	Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage Épreuve E2 U22 : Préparation et organisation de travaux	Session 2006-TBO T 1

EXTRAIT DU CCTP du LOT GROS ŒUVRE

Tableau des bétons

TYPE	UTILISATIONS		RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES	
		Classe d'environnement	Classe de Résistance minimale (Cylindre/cube)	Ft 28 (MPa)
1	Béton de propreté	X0	C16/20	1.9
2	Puits en gros béton	XA1	C16/20	1.9
3	Fondations spéciales	XA1	C 30/37	2.9
	Semelles	XA1	C 30/37	2.9
	Longrines	XA1	C 30/37	2.9
	Plancher, escaliers, poutres et poteaux en locaux non climatisés.	XC3	C 30/37	2.9
	Murs enterrés sans membrane d'étanchéité	XA1	C 25/30	2.6
	Murs enterrés avec membrane d'étanchéité	XC3	C25/30	2.6
	Dallages	XC2	C 25/30	2.6
	Dalles portées, poteaux et poutres en superstructure (climatisé) y compris sous toiture terrasse isolée	XC1	C 30/37	2.9
	Voiles locaux climatisés	XC1	C 25/30	2.6
	Balcon non isolé	XF3	C30/37	2.9

6.5 FONDATIONS

L'entreprise du présent lot aura à sa charge l'ensemble des fondations (hormis celles décrites au lot de Fondations spéciales) compris parties apparentes à parement soigné.

Les fondations seront descendues au bon sol et hors gel.

Les caractéristiques dimensionnelles sont données à titre indicatif suivant le plan de principe de fondations joint au présent dossier, pour déterminer l'encombrement des fondations vis à vis des autres corps d'état.

Nota : Dans son étude de structures porteuses, l'entrepreneur devra tenir compte des charges d'exploitation dues au projet d'extensions futures et en particulier dans les ouvrages suivants : fondations, éléments porteurs verticaux, planchers.

Les extensions nécessitant des attentes seront protégées par du gros béton, ou bien des tubes "ARMATUBE" pris au coulage.

06.5.1 Gros béton

Localisation : Du dessous des semelles jusqu'au bon sol.

Gros béton de type 2.

Coffrage à parements élémentaires.

06.5.2 Recépage des pieux

Localisation : Suivant plans de principe de fondations.

Recépage exécuté conformément au DTU et permettant d'atteindre la cote nécessaire aux ouvrages de fondations.

Comme précisé dans le DTU, si le béton sain n'était pas atteint dans les hauteurs théoriques de recépage, les ouvrages de rattrapage nécessaire au niveau réglementaire sont dus par le présent lot. La puissance et le type de l'outil devront être approuvés par le contrôleur technique et le Maître d'Ouvrage.

Le recépage des pieux comprend également le découpage des tubes d'armatures et le soudage de platine d'extrémité à l'arase nécessaire.

06.5.3 Tête de pieux

Localisation: Suivant plans de principe de fondations.

En béton arme de type 3.

Coffrage à parements élémentaires à prévoir pour les parties non enterrées.

Massif en béton armé formant tête de pieux et comportant des attentes pour liaison des longrines, coffrage à parements élémentaires.

Massifs et remplissages pour départs et assises des escaliers.

NOTA : Les dimensions des têtes de pieux et longrines seront adaptées au mieux en conséquence des choix de l'entreprise impact par impact : suivant diamètres et longueur des pieux qui entraîne la création de groupes de pieux ou non.

06.5.4 Amorces de voiles le cas échéant

Localisation : Suivant plans de principe de fondations.

En béton armé de type 3.

Coffrage à parements ordinaires pour les parties non visibles et à parements courants pour les parties apparentes.

06.5.5 Longrines y compris longrines de redressement et butons

Localisation : Suivant plans de principe de fondations.

En béton armé de type 3.

06.9 ESCALIERS

06.9.6.1 Escaliers intérieurs

Localisation : Suivant plans de principe de structure.

Escaliers en béton armé de type 3 dosé à 350 kg par m³ mis en œuvre, du type à marches et paillasses en dalle pleine, compris garde-corps.

Ces escaliers seront préfabriqués par volées.

Dessous de paillasse et parties apparentes livrées en béton "soigné" lisse, prêt à recevoir les revêtements de finition, y compris ragréage au mortier fin si nécessaire avant livraison ou dégraissage.

Le dessus des marches, contremarches et paliers sera livré prêt à recevoir les revêtements de sol.

Coordination à prévoir avec les lots REVÊTEMENTS DE SOLS et MURS pour les cotes de réservations nécessaires à la pose des revêtements de sols.



Réservations pour fixation des garde-corps et pièces métalliques éventuels prévus par le lot METALLERIE.

Les volées d'escaliers entre le RDC et le niveau 1 seront désolidarisées des planchers et parois afin d'éviter les transmissions de bruits d'impacts à la structure.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE	Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage Épreuve E2 U22 : Préparation et organisation de travaux	Session 2006-TBO T 1

Reprises en sous-oeuvre dans existant entre files Bs et As

Elévation
Percement des ouvertures et repérage des scellements

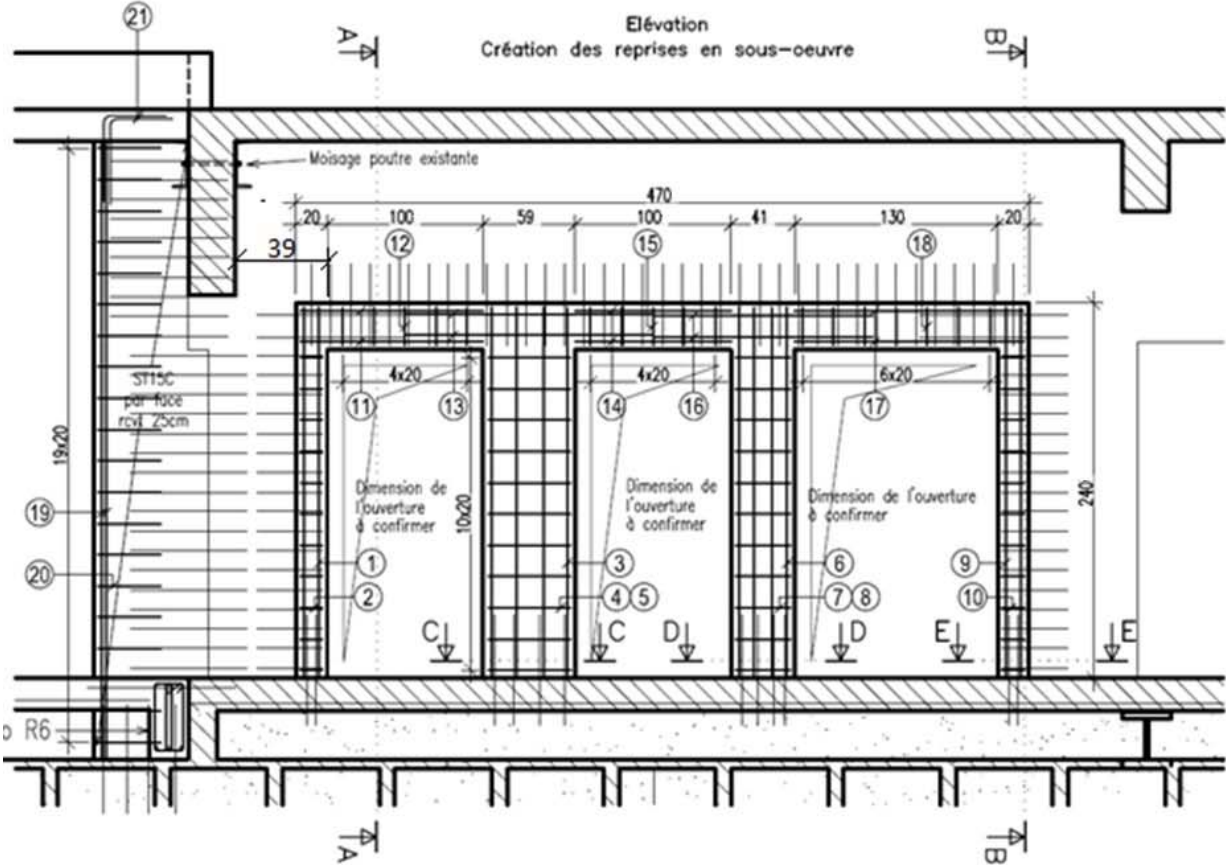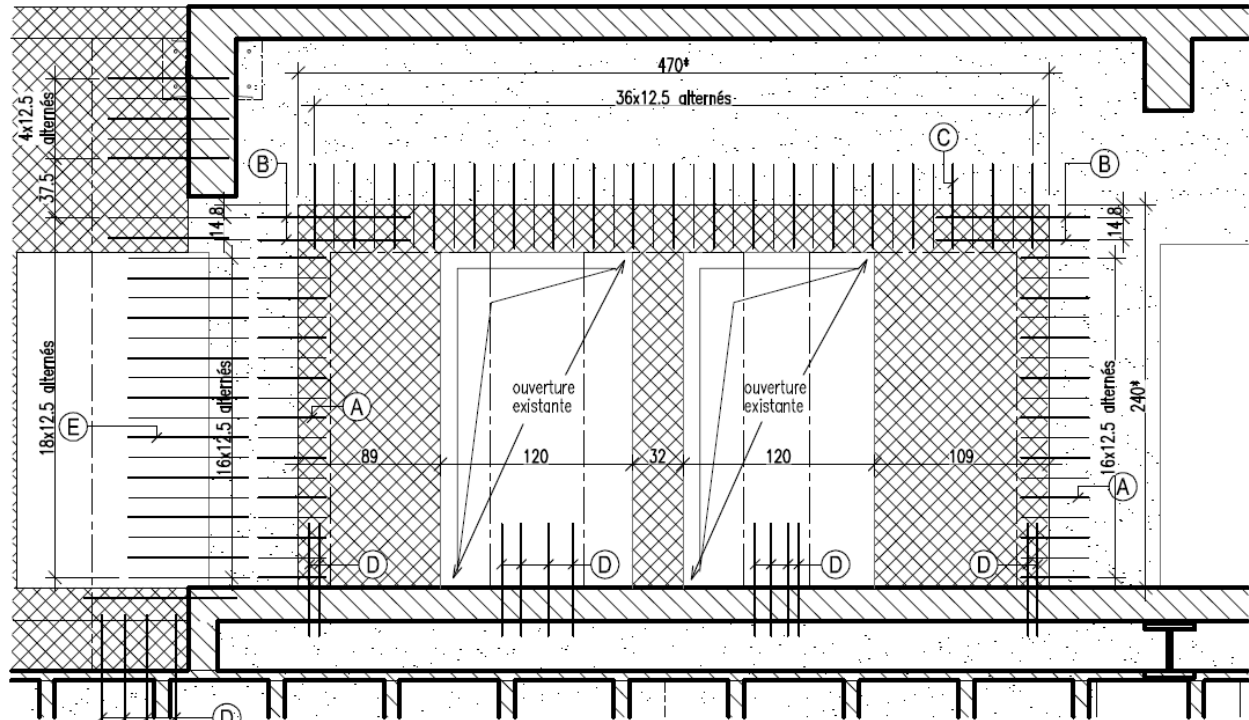


Scellements

Repère	Quantité	Désignation, façonnage
(A)	34	HA10 lg=42 scellements à la résine type Hilti RE 500D 17 25
(B)	8	HA10 lg=75 scellements à la résine type Hilti RE 500D 50 25
(C)	37	HA10 lg=52 scellements à la résine type Hilti RE 500D 25 27
(D)	32	HA8 lg=70 scellements à la résine type Hilti RE 500D 40 30
(E)	23	HA10 lg=75 scellements à la résine type Hilti RE 500D 50 25


– diamètre percements pour scellements HA8 : $\varnothing 12\text{mm}$
scellements HA10 : $\varnothing 14\text{mm}$
Les surfaces de reprise doivent être rugueuses.

Total TS : 1 panneaux ST15C

Coupe A-A
Coupe B-B
Implantation
des scellements

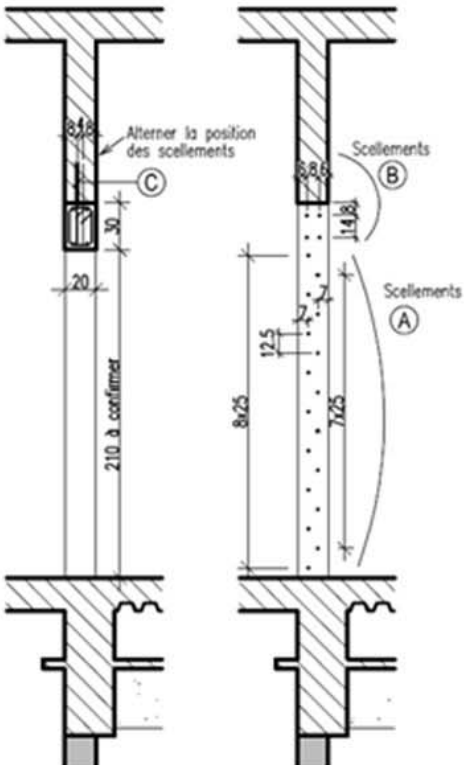

Coupe D-D
Implantation
des scellements






Repère	Quantité	Désignation, façonnage
(1)	4	HA8 lg=237 237
(2)	11	HA8 (e=20) lg=72 14 14
(3)	8	HA8 lg=237 237
(4)	11	HA8 (e=20) lg=150 14 53
(5)	22	épingles HA6 lg=35 14
(6)	8	HA8 lg=237 237
(7)	11	HA8 (e=20) lg=114 14 35
(8)	22	épingles HA6 lg=35 14
(9)	4	HA8 lg=237 237
(10)	11	HA8 (e=20) lg=72 14 14

Repère	Quantité	Désignation, façonnage
(11)	4	HA10 lg=100 100
(12)	5	HA8 (e=20) lg=92 24 14
(13)	4	HA10 lg=159 159
(14)	4	HA10 lg=100 100
(15)	5	HA8 (e=20) lg=92 24 14
(16)	4	HA10 lg=141 141
(17)	4	HA10 lg=130 130
(18)	7	HA8 (e=20) lg=92 24 14
(19)	4	HA8 lg=395 395
(20)	20	HA8 (e=20) lg=87 12 40
(21)	4	HA8 lg=77 40

DB8

PLANCHER HAUT DU R+2

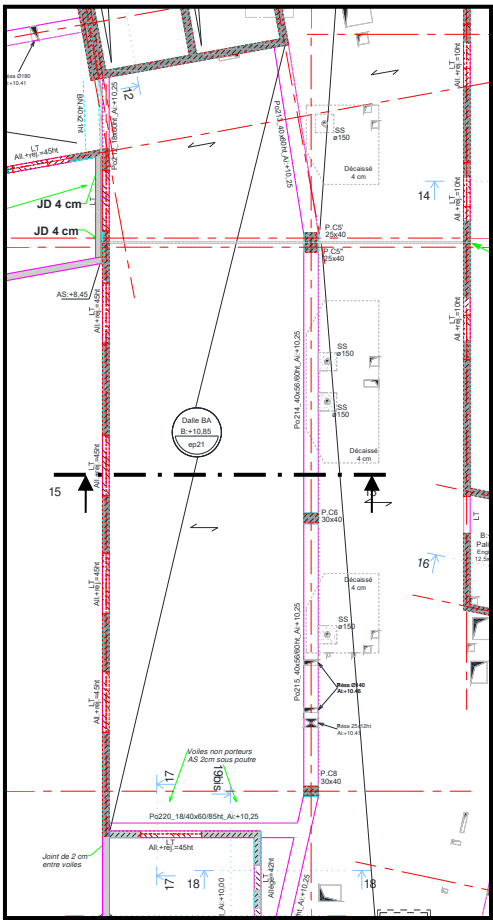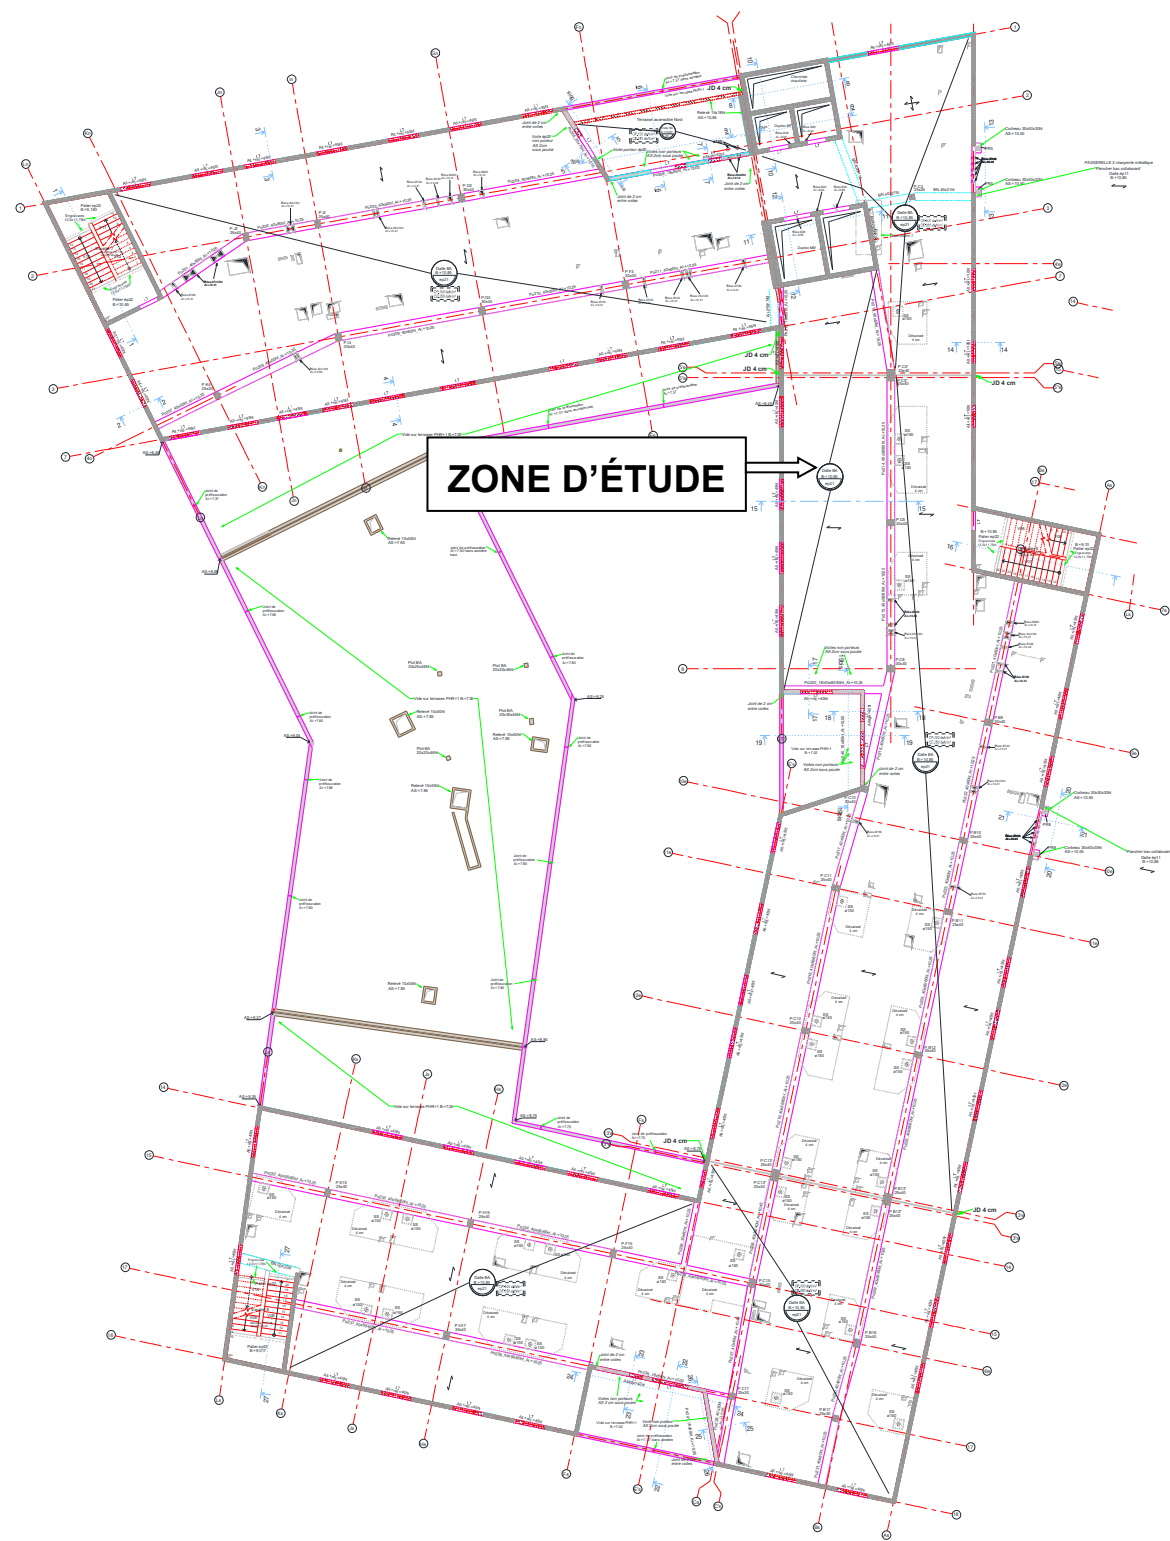

DB11


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION
ET RÉALISATION GROS ŒUVRE

Projet : GROUPEMENT SANITAIRE DES MASSUES


Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage
Épreuve E2 U22 : Préparation et organisation de travaux

Session
2006-TBO T 1

PLAN D'INSTALLATION de CHANTIER

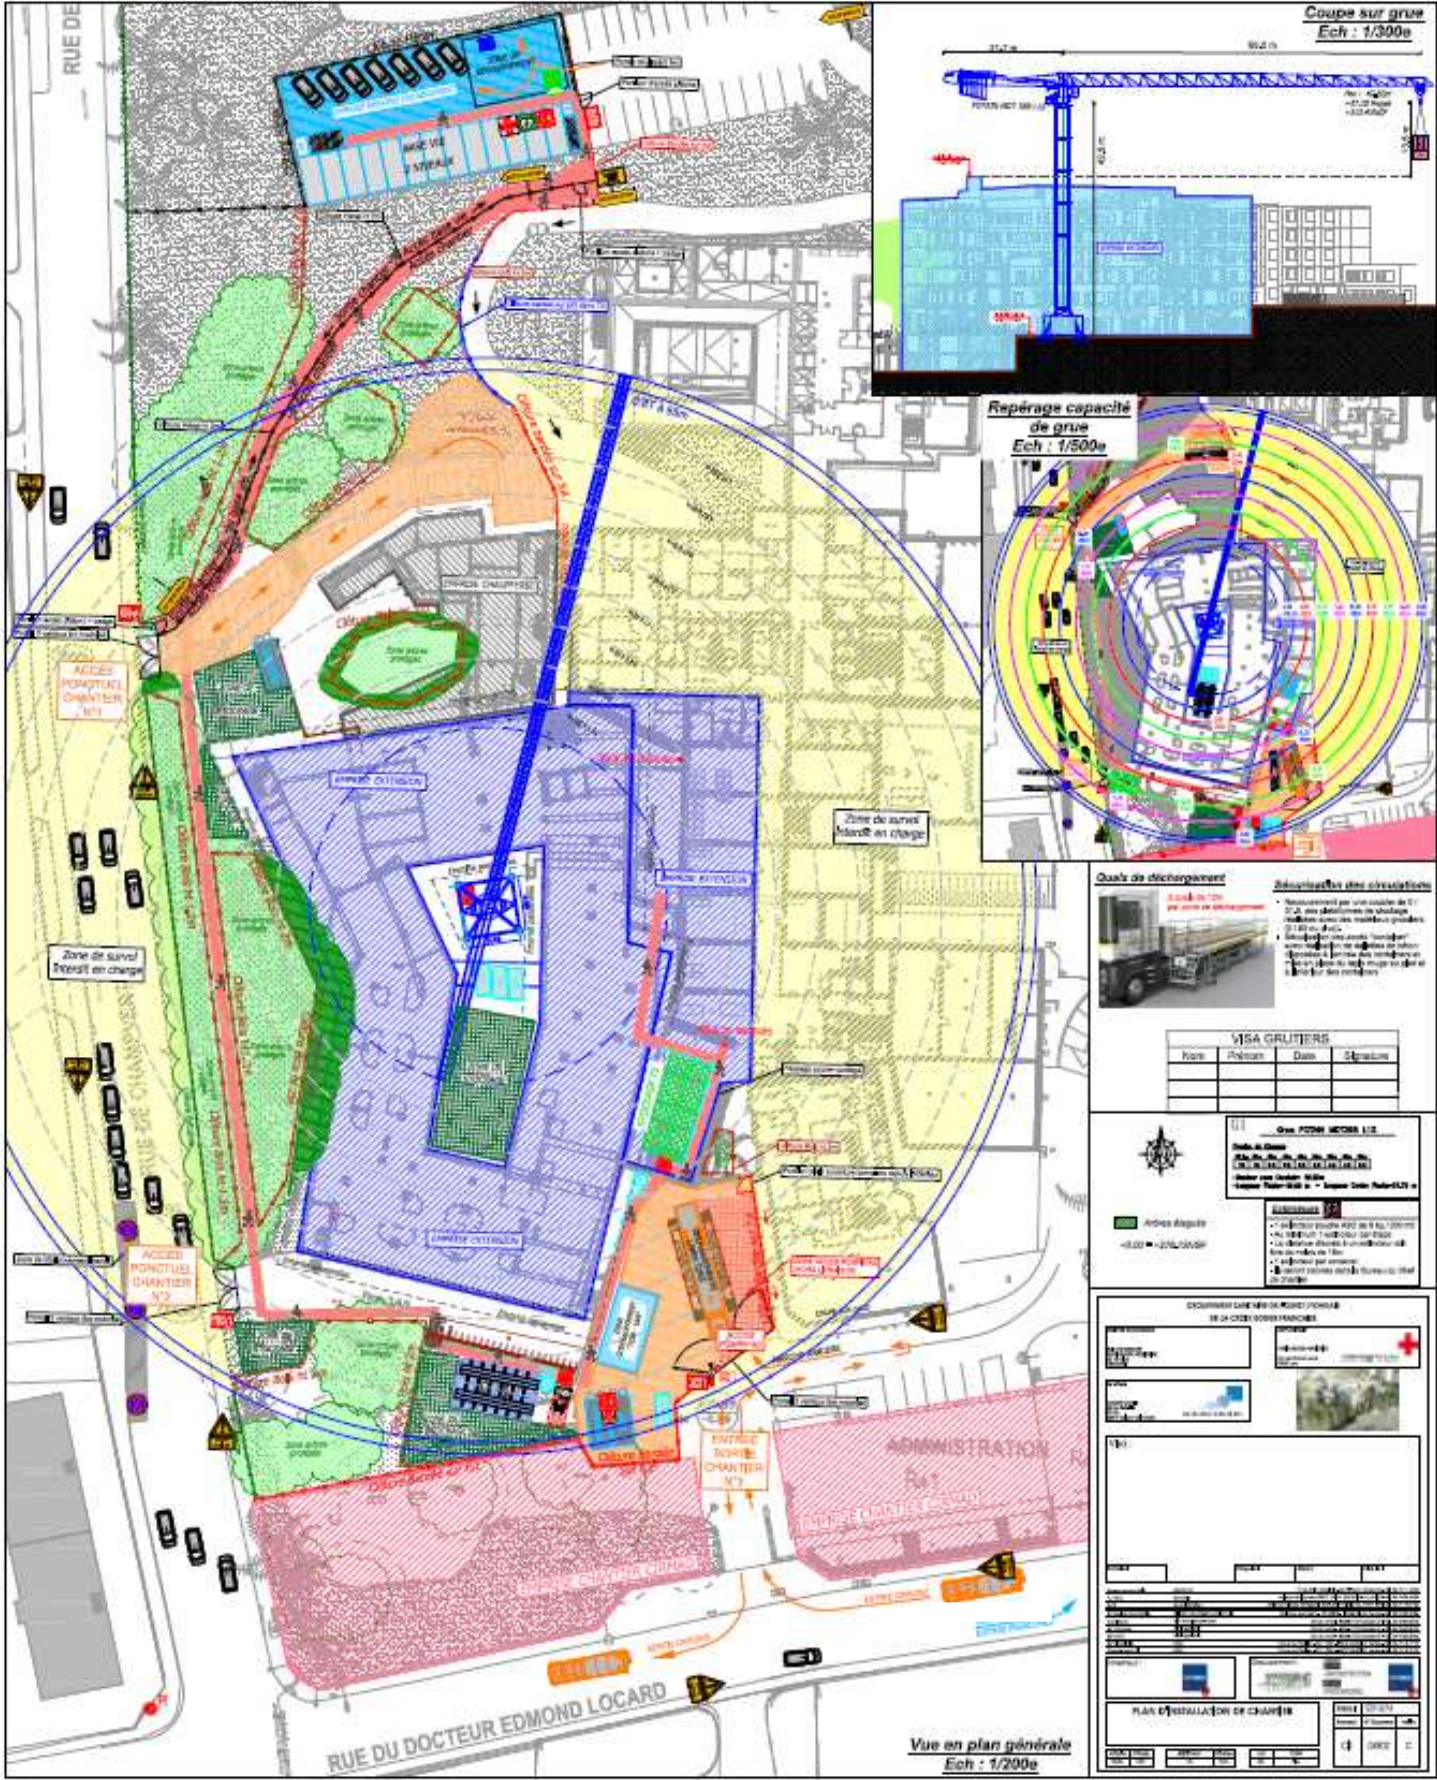

DB14

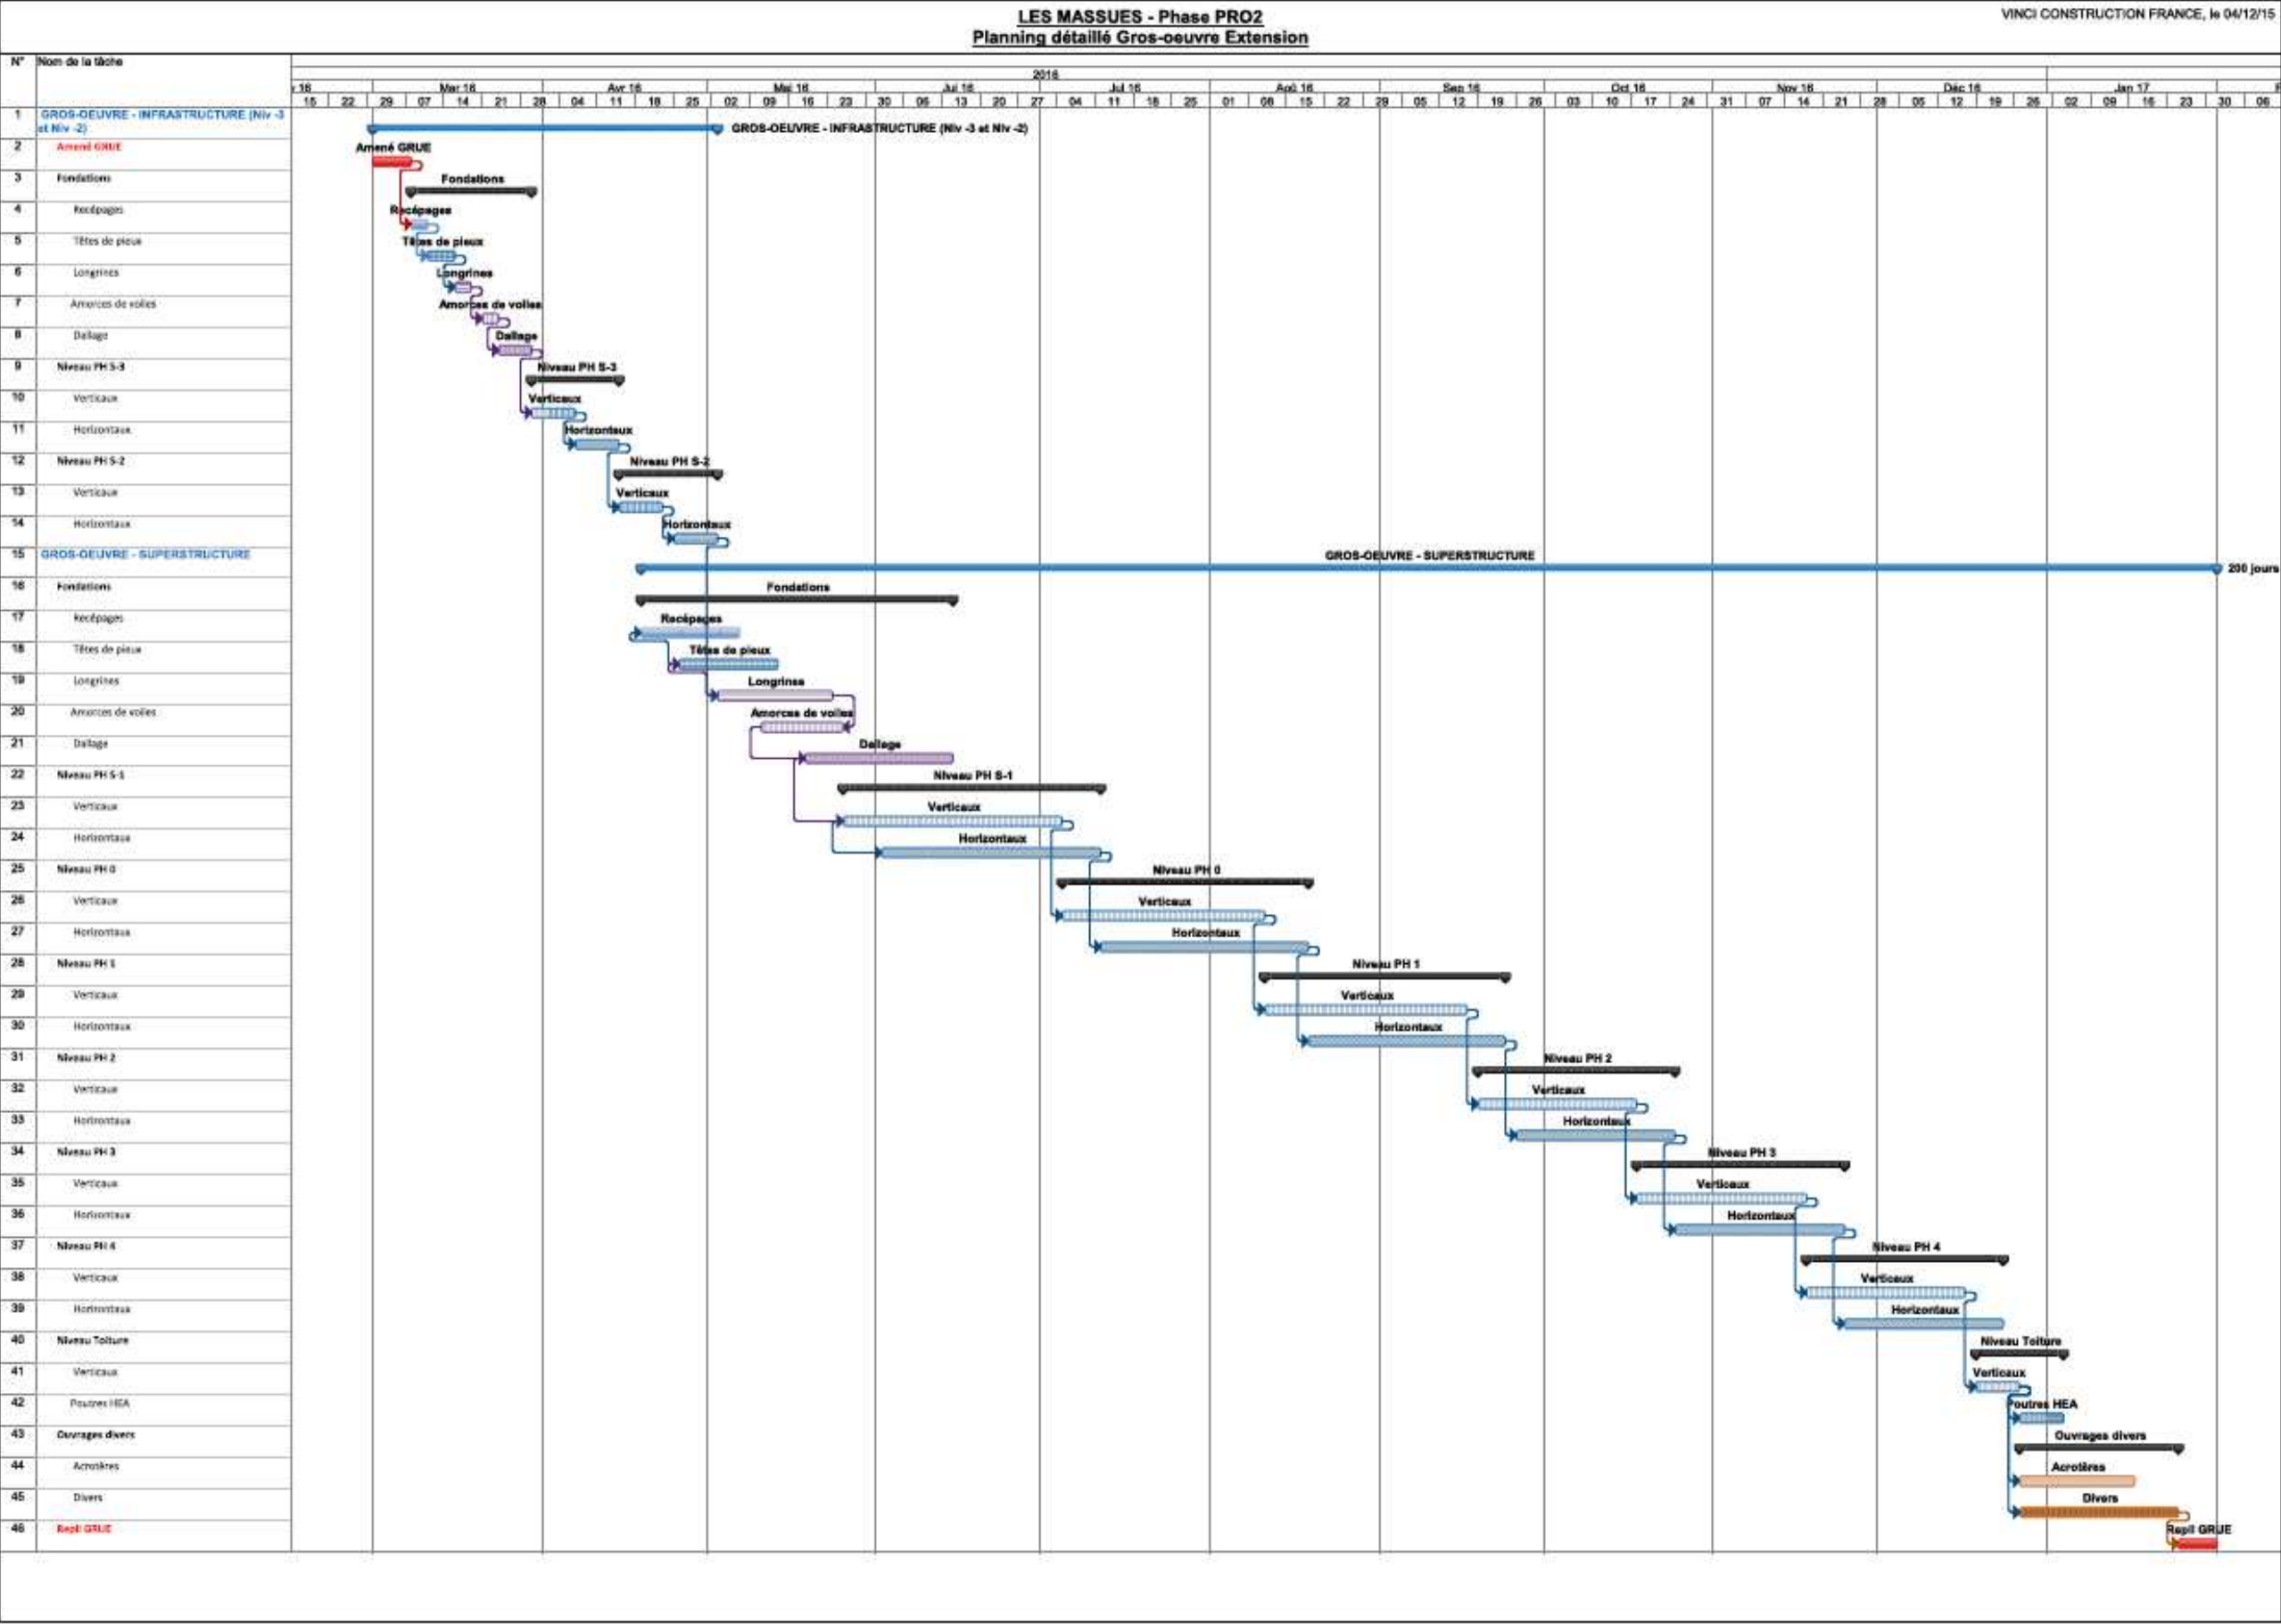

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.