Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV©

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :
www.formav.co/explorer

DOCUMENTS DOSSIER DE BASE			
Repère	**Désignation**	**Support Papier**	**Support Numérisé**
DB1	PRÉSENTATION PROJET	**X**	
DB2	FAÇADES SUD ET NORD	**X**	
DB3	COUPE VERTICALE BB ARCHITECTE	**X**	**X**
DB4	PLAN RDC ARCHITECTE	**X**	**X**
DB5	PLANNING CHANTIER	**X**	**X**
DB6	PLAN DE FONDATION	**X**	**X**
DB7	HAUT RDC	**X**	**X**
DB8	HAUT R+1	**X**	**X**
DB9	PLANCHER PRÉDALLE R+1		**X**

Assurez-vous que le dossier est complet.

Pour une meilleure lisibilité utiliser les documents numérisés.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE

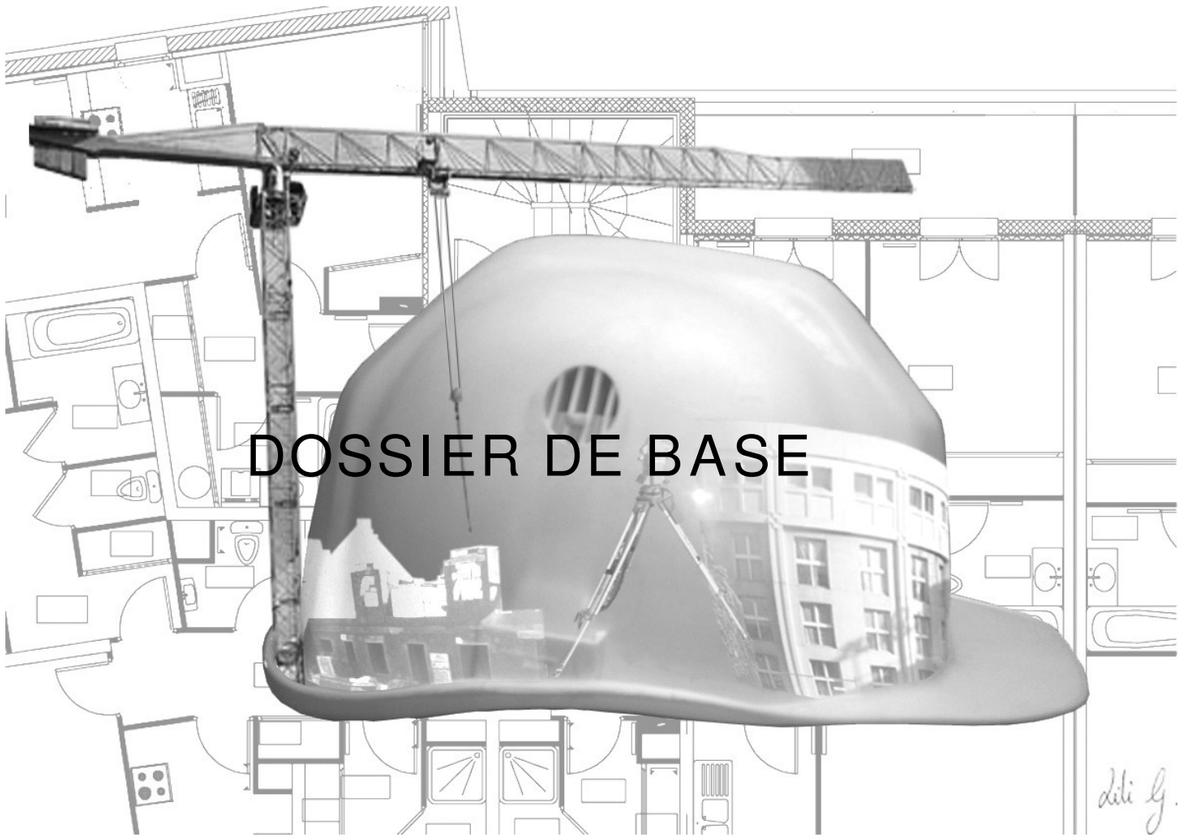

DOSSIER DE BASE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT** **ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet de l'association SEAKA est la construction d'un nouveau lycée immersif en langue basque.
Il s'agit de la construction de quatre bâtiments :
Un internat, un réfectoire, un gymnase et un bâtiment de salles de cours et d'administration.
L'étude porte sur ce dernier bâtiment.
Il est constitué :

- d'un garage ouvert en demi sous-sol
- d'un rez de chaussée (RDC) avec un vaste hall d'accueil et lieux de vie
- d'un premier niveau administration et salle de classe
- d'un deuxième niveau salle de classe.

Présentation projet DB1

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

Façade nord

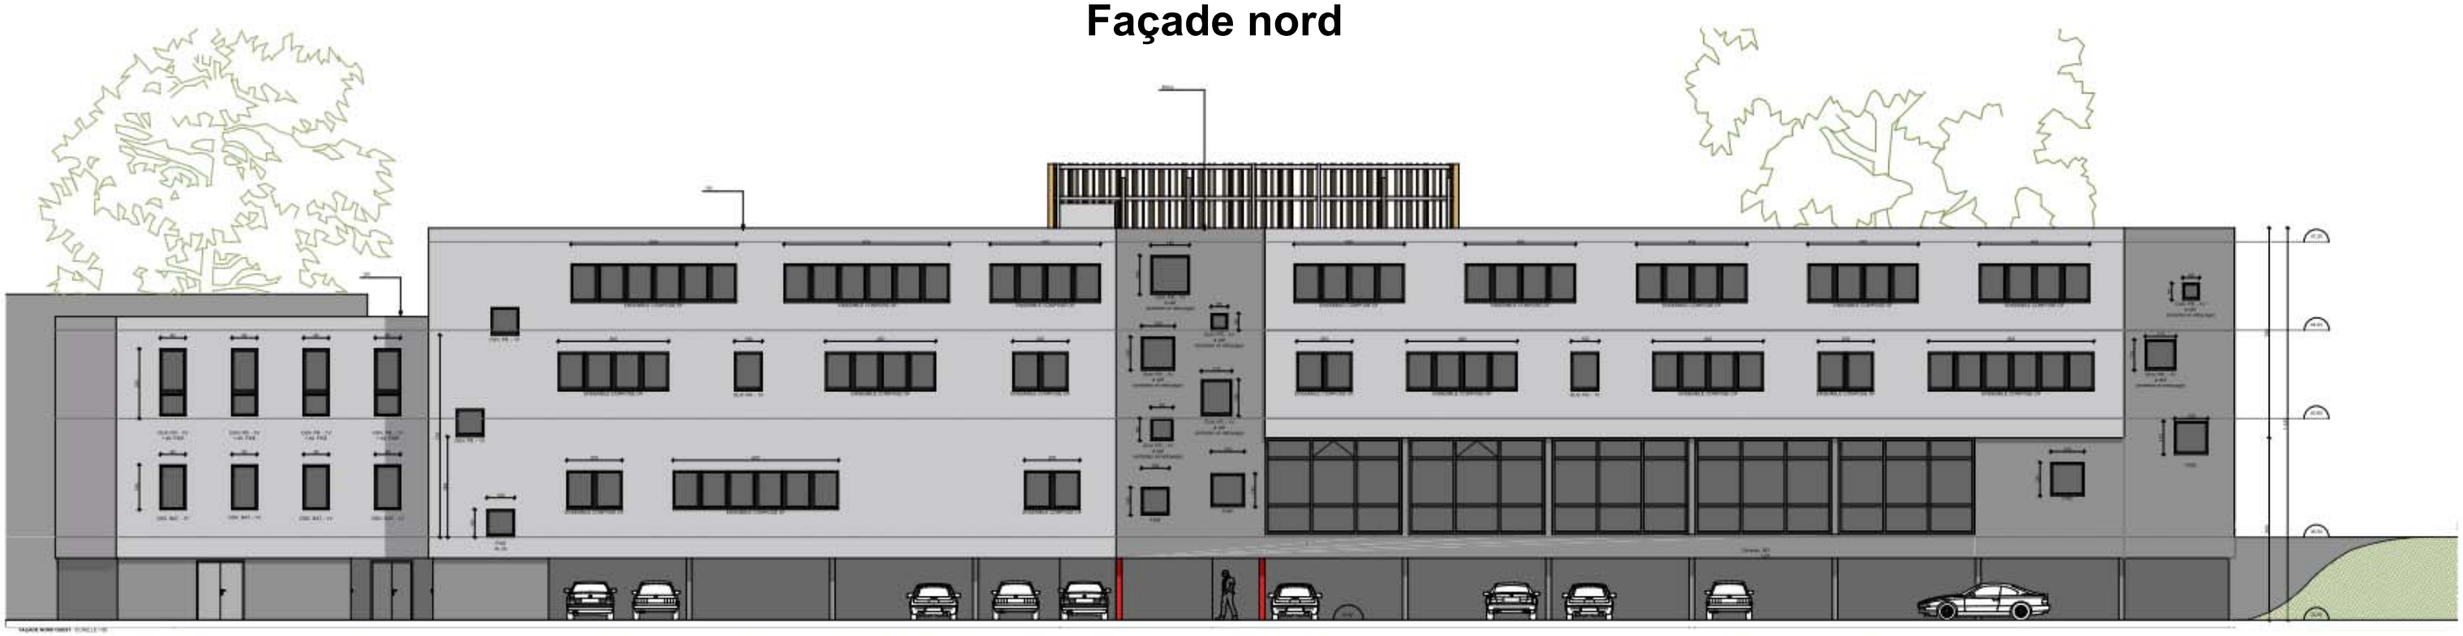

Façade sud

DB2

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

Échelle indéterminée

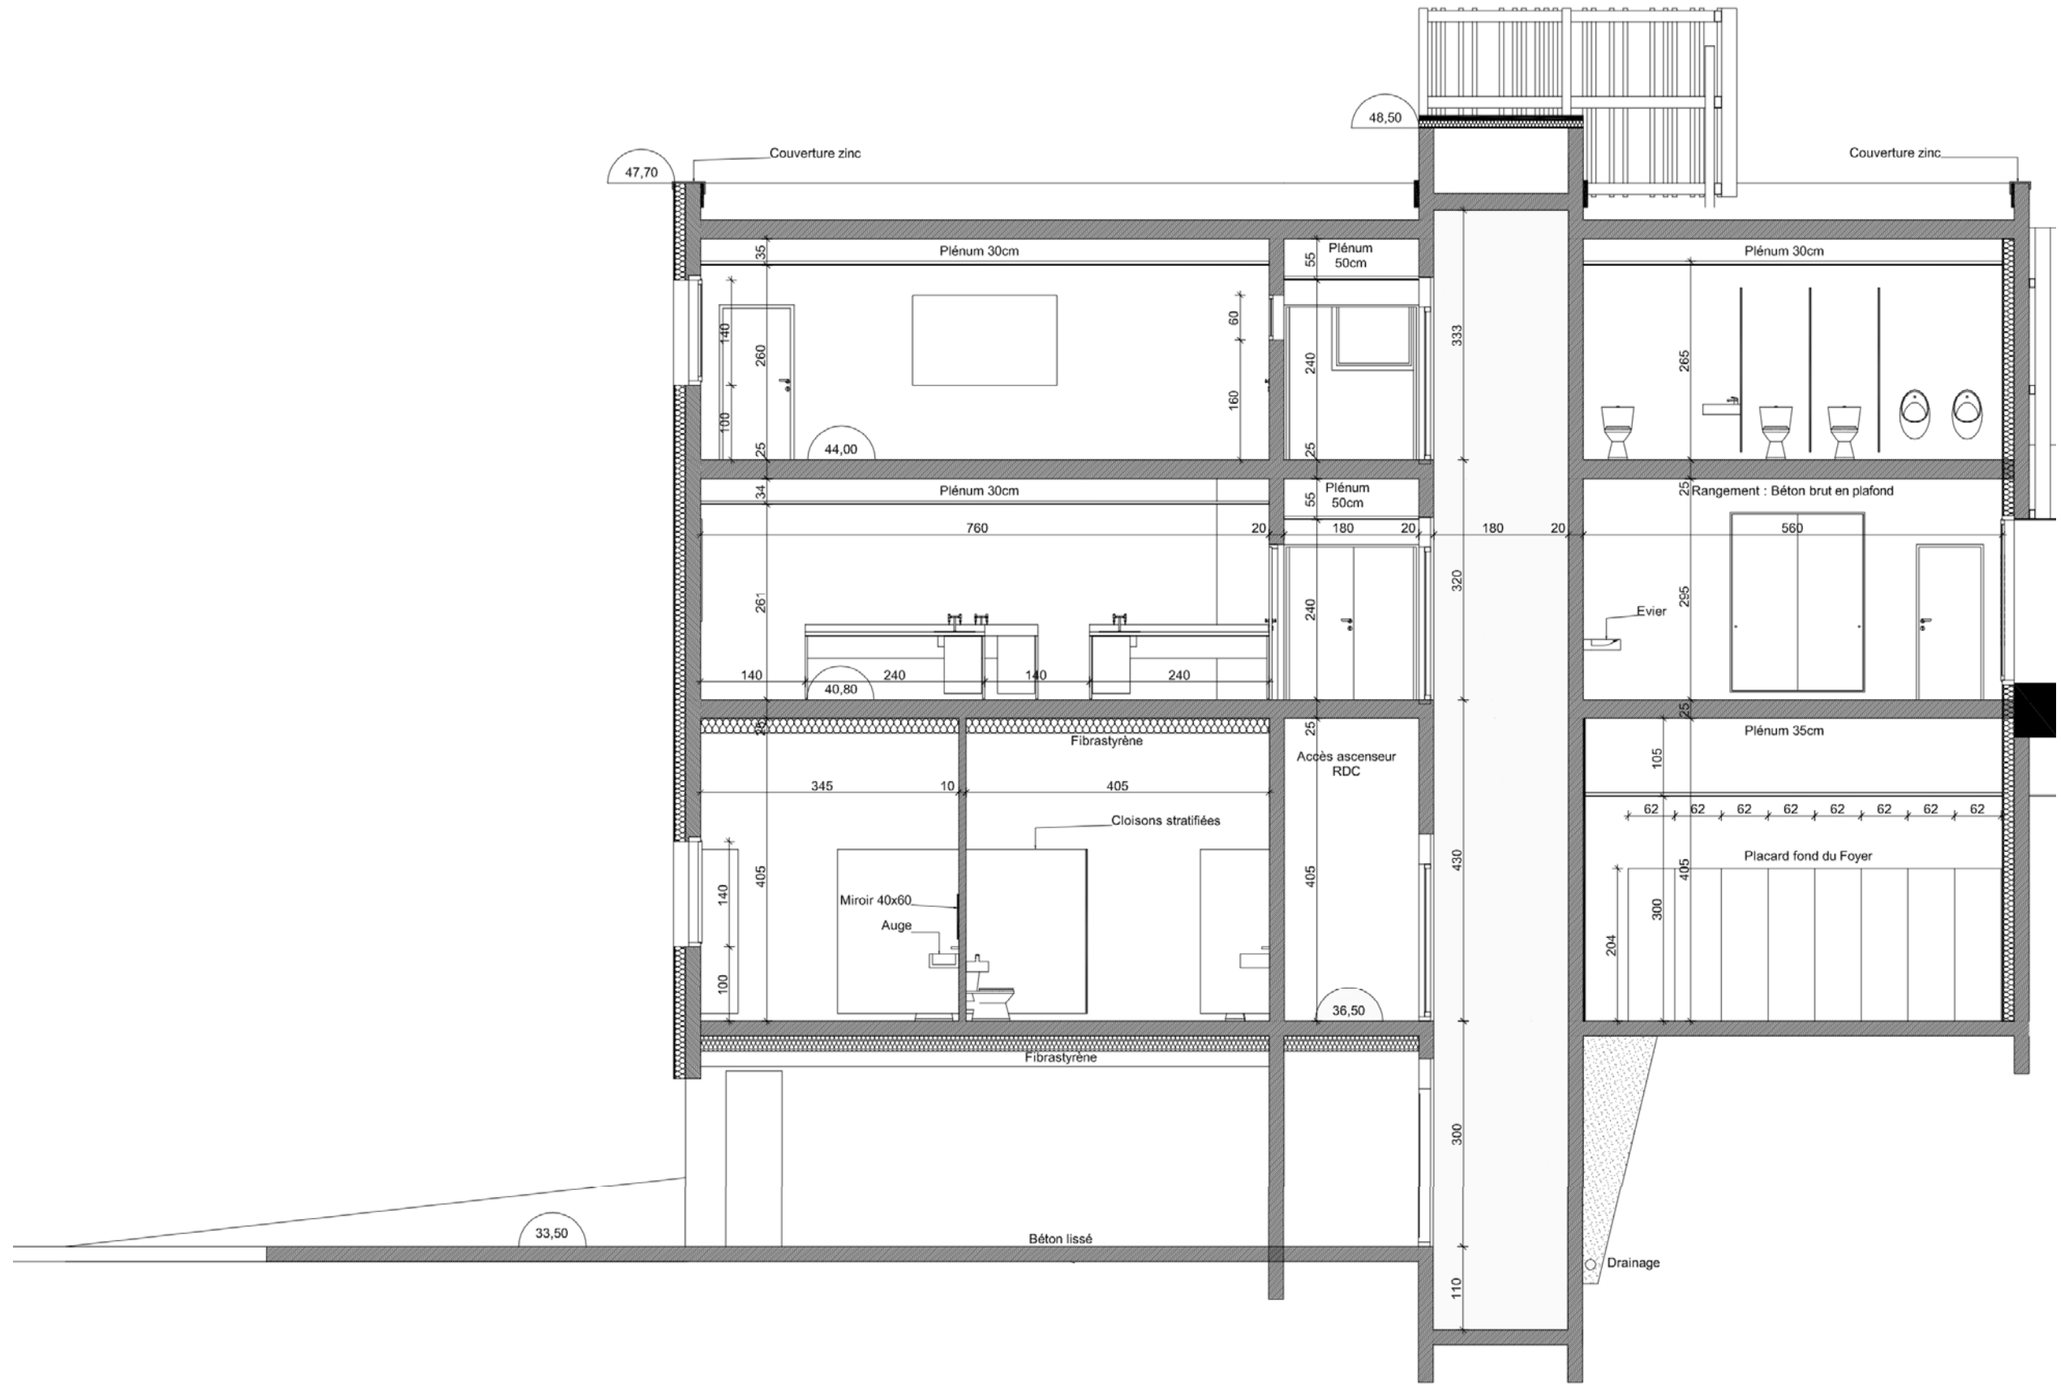

Coupe verticale 3-3

DB3

Échelle indéterminée

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

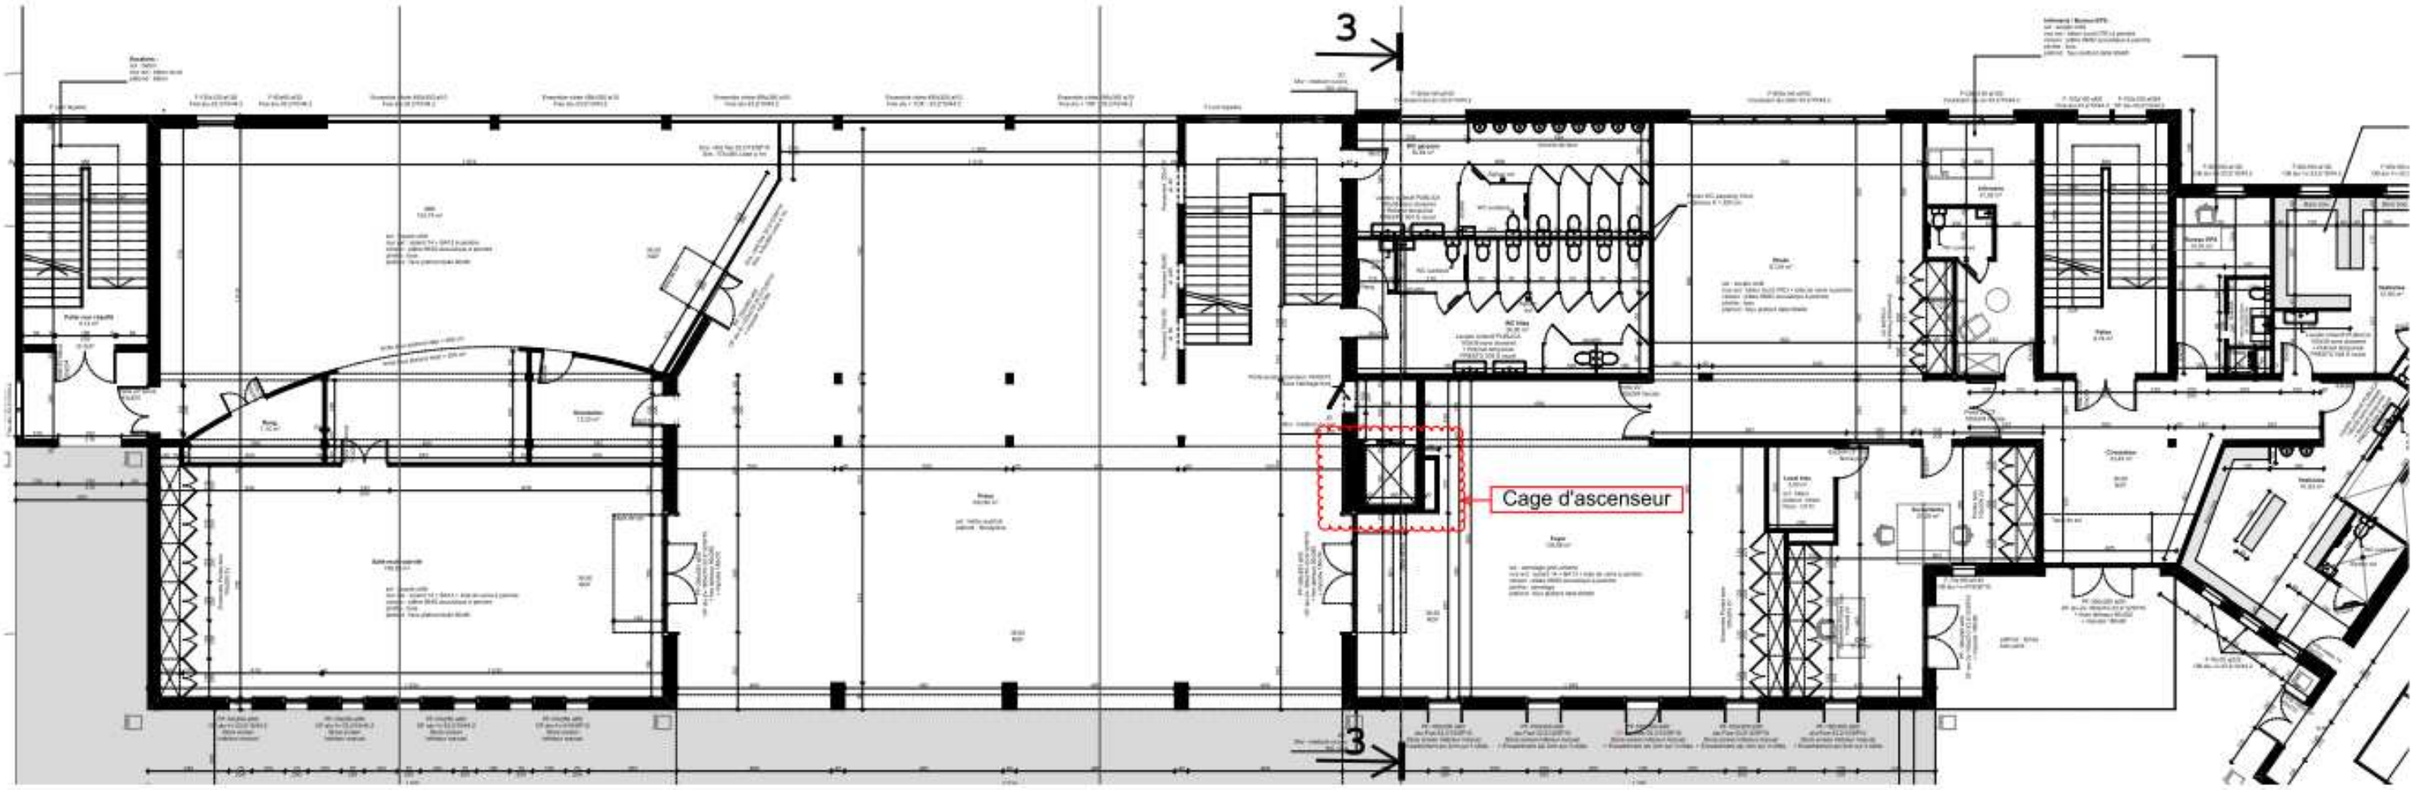

Plan RDC

DB4

Échelle indéterminée

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT** **ORGANISATION ET RÉALISATION** **GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

SEASKA

PLANNING

						SEPTEMBRE																			
	S 35					S 36					S 37					S 38					S 39				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7
Effectif (hors CdC)	19	14	14	14	10	15	15	13	9	9	12	12	12	7	7	7	7	7	12	12	12	12	12	15	15
LYCEE-GYMNASE																									
Installation chantier																									
Implantation																									
Fondation grue																									
Montage grue																									
SOUS SOL																									
LYCEE																									
Fondations-Dallage																									
Conditionnement Banches																									
Ferraillage																									
Elévations sous-sol																									
Remblais + delta Ms																									
Poteau - poutre	5																								
GYMNASE																									
Semelle filante																									
Ferraillage																									
Soutènement gymnase	5	5																							
Remblais + delta Ms	2	2	2	2																					
fondations gymnase + annexes						5	5	5	5	5	5	5	5												
RDC LYCEE																									
Semelles isolées + lg																									
Plancher bas RdC	5	5	5	5	5	5	5	5																	
Réseaux	2	2	2	2																					
Dalle portée			5	5	5	5	5																		
Conditionnement banches RDC								3	3	3															
Ferraillage									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elévations RdC											6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Poteaux poutres																								3	3
Plancher Ht RdC																			5	5	5	5	5	5	5
R+1 LYCEE																									
Conditionnement Banches																									
Ferraillage																									
Elévations R+1																									
Plancher Ht R+1																									
R+2 LYCEE																									
Conditionnement banches																									
Ferraillage																									
Elévations R+2																									
Plancher Ht R+2																									

	OCTOBRE																				NOVEMBRE				
	S 40					S 41					S 42					S 43					S 44				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7
Effectif (hors CdC)	15	15	15	14	14	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11
LYCEE-GYMNASE																									
Installation chantier																									
Implantation																									
Fondation grue																									
Montage grue																									
SOUS SOL																									
LYCEE																									
Fondations-Dallage																									
Conditionnement Banches																									
Ferraillage																									
Elévations sous-sol																									
Remblais + delta Ms																									
Poteau - poutre																									
GYMNASE																									
Semelle filante																									
Ferraillage																									
Soutènement gymnase																									
Remblais + delta Ms																									
fondations gymnase + annexes																									
RDC LYCEE																									
Semelles isolées + lg																									
Plancher bas RdC																									
Réseaux																									
Dalle portée																									
Conditionnement banches RDC																									
Ferraillage	1	1	1																						
Elévations RdC	6	6	6	6	6																				
Poteaux poutres	3	3	3	3	3																				
Plancher Ht RdC	5	5	5	5	5	5	5																		
R+1 LYCEE																									
Conditionnement Banches						3	3																		
Ferraillage						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elévations R+1								5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Plancher Ht R+1																					5	5	5	5	5
R+2 LYCEE																									
Conditionnement banches																									
Ferraillage																									
Elévations R+2																									
Plancher Ht R+2																									

																					DECEMBRE				
	S 45					S 46					S 47					S 48					S 49				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7
Effectif (hors CdC)	5	5	5	5	5	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	11	11
LYCEE-GYMNASE																									
Installation chantier																									
Implantation																									
Fondation grue																									
Montage grue																									
SOUS SOL																									
LYCEE																									
Fondations-Dallage																									
Conditionnement Banches																									
Ferraillage																									
Elévations sous-sol																									
Remblais + delta Ms																									
Poteau - poutre																									
GYMNASE																									
Semelle filante																									
Ferraillage																									
Soutènement gymnase																									
Remblais + delta Ms																									
fondations gymnase + annexes																									
RDC LYCEE																									
Semelles isolées + lg																									
Plancher bas RdC																									
Réseaux																									
Dalle portée																									
Conditionnement banches RDC																									
Ferraillage																									
Elévations RdC																									
Poteaux poutres																									
Plancher Ht RdC																									
R+1 LYCEE																									
Conditionnement Banches																									
Ferraillage																									
Elévations R+1																									
Plancher Ht R+1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5															
R+2 LYCEE																									
Conditionnement banches						3	3																		
Ferraillage								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elévations R+2											5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Plancher Ht R+2																					5	5	5	5	5

						JANVIER				
	S 50					S 51				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	8	8	8	8	7	8	8	8	8	7
Effectif (hors CdC)	11	11	10	5	5	5	5	5	5	5
LYCEE-GYMNASE										
Installation chantier										
Implantation										
Fondation grue										
Montage grue										
SOUS SOL										
LYCEE										
Fondations-Dallage										
Conditionnement Banches										
Ferraillage										
Elévations sous-sol										
Remblais + delta Ms										
Poteau - poutre										
GYMNASE										
Semelle filante										
Ferraillage										
Soutènement gymnase										
Remblais + delta Ms										
fondations gymnase + annexes										
RDC LYCEE										
Semelles isolées + lg										
Plancher bas RdC										
Réseaux										
Dalle portée										
Conditionnement banches RDC										
Ferraillage										
Elévations RdC										
Poteaux poutres										
Plancher Ht RdC										
R+1 LYCEE										
Conditionnement Banches										
Ferraillage										
Elévations R+1										
Plancher Ht R+1										
R+2 LYCEE										
Conditionnement banches										
Ferraillage	1	1								
Elévations R+2	5	5	5							
Plancher Ht R+2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Extrait planning chantier

DB5

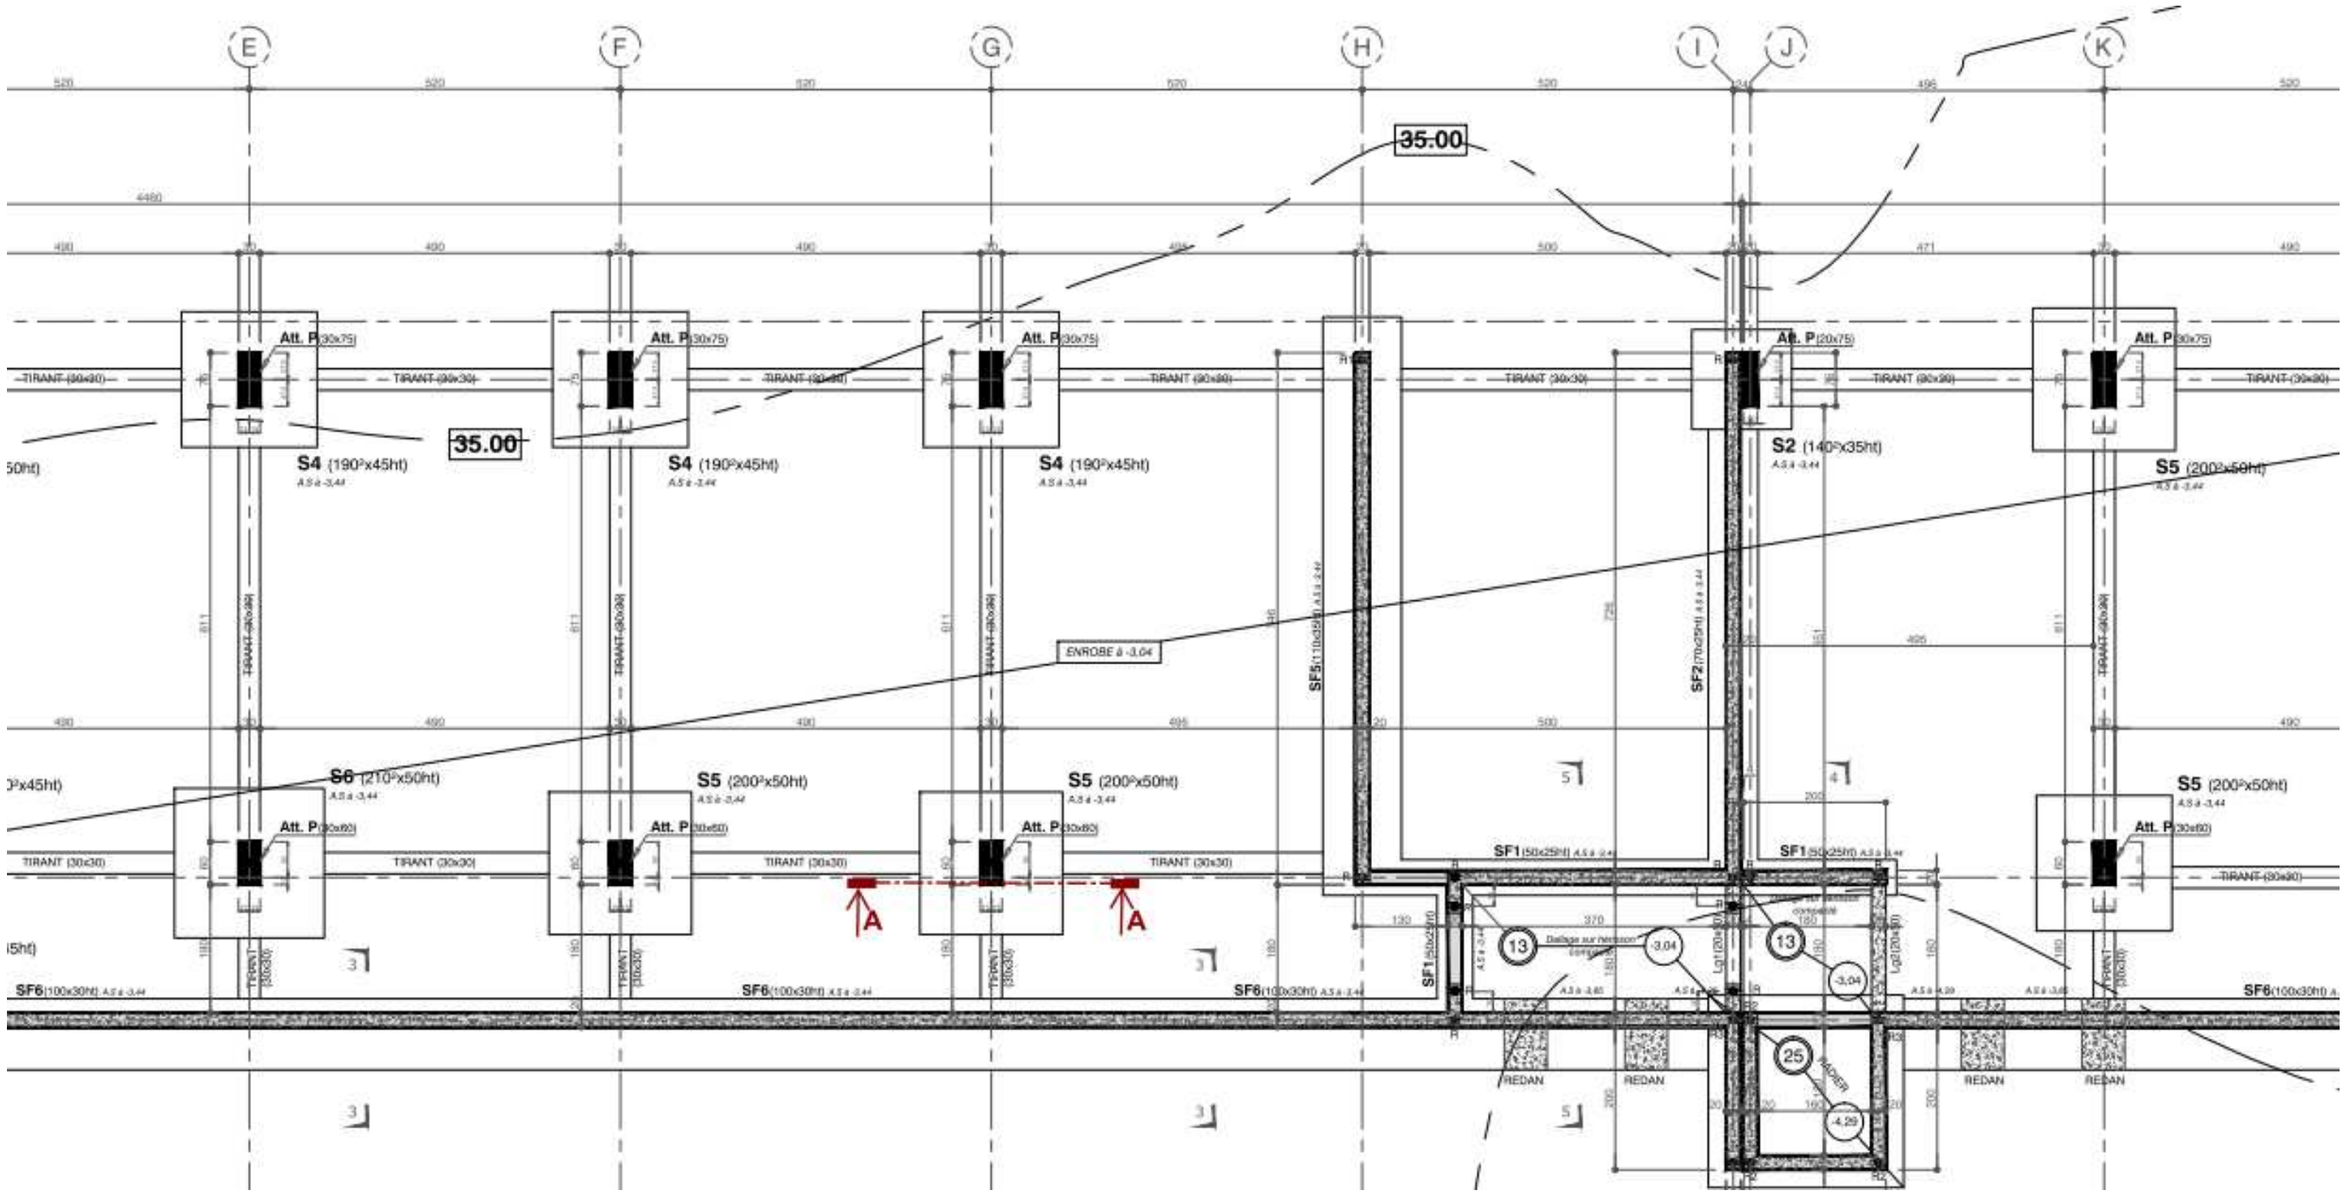

Extrait plan de fondation

DB6

Échelle indéterminée

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

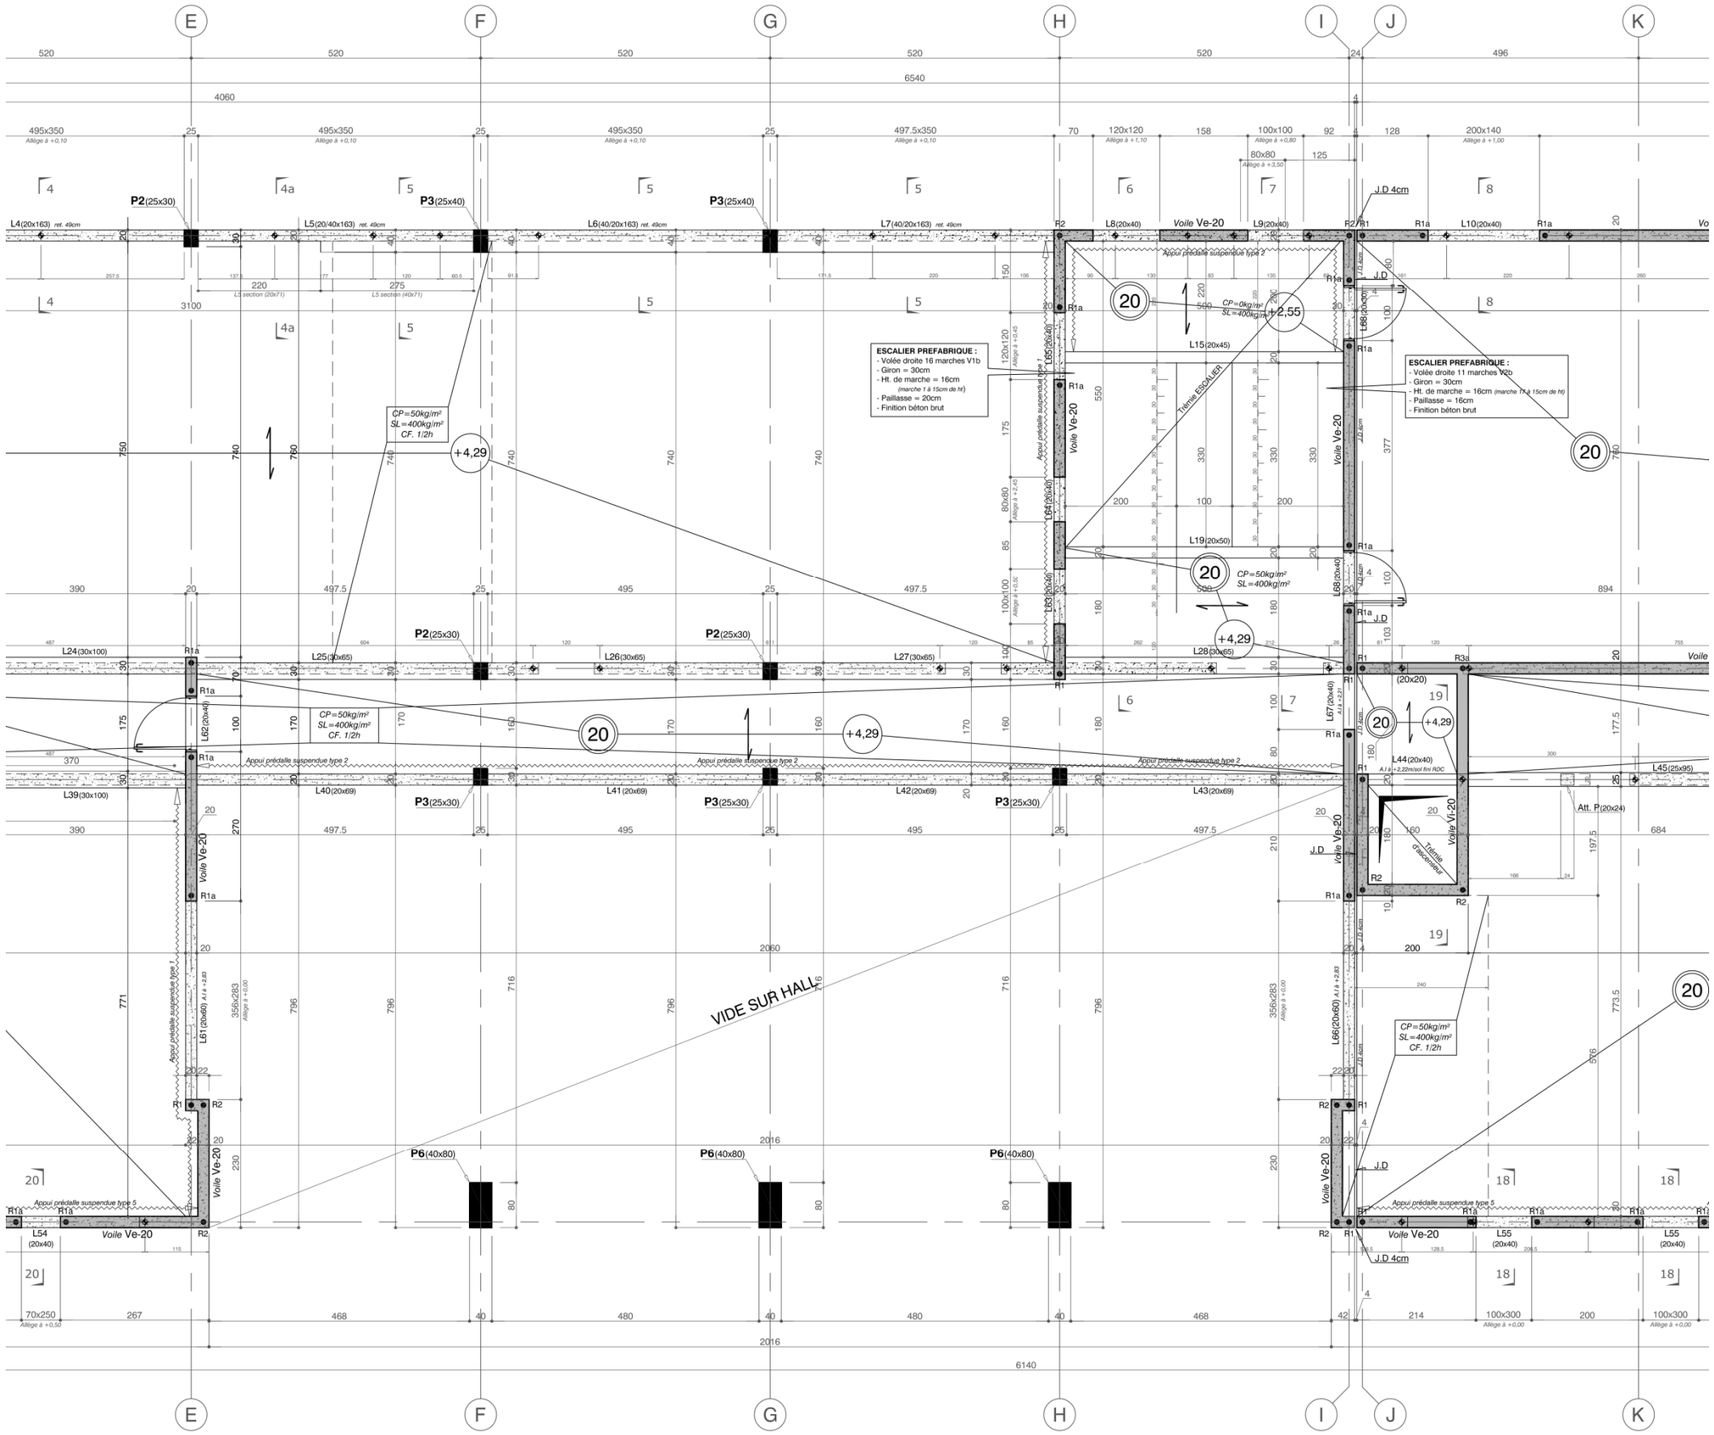

Extrait plancher haut RDC

DB7

Échelle indéterminée

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT** **ORGANISATION ET RÉALISATION** **GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

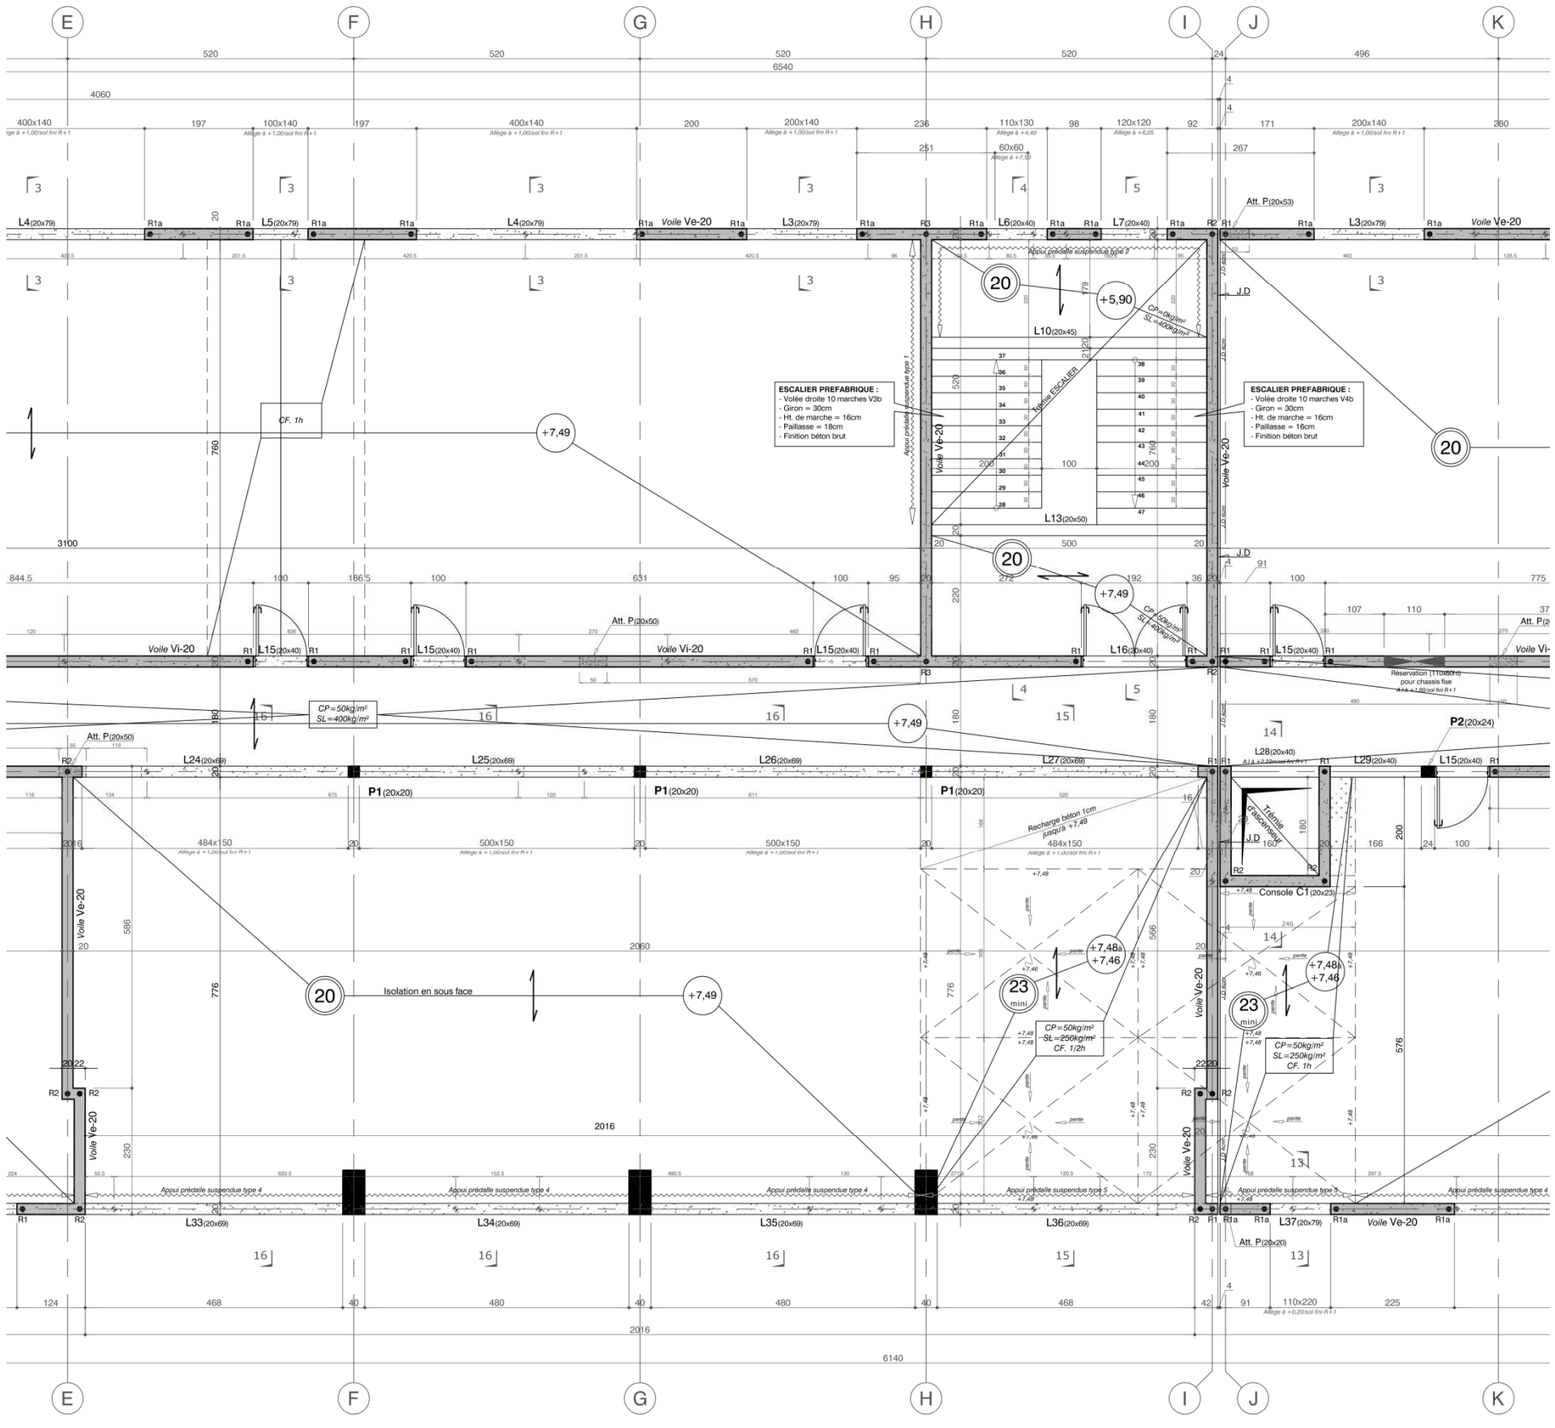

Extrait plancher haut R+1

DB8

Échelle indéterminée

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL **TECHNICIEN DU BÂTIMENT** **ORGANISATION ET RÉALISATION** **GROS ŒUVRE**	**Projet : SEASKA**	
	Épreuve E2 U21 : Analyse technique d'un ouvrage **Épreuve E2 U22** : Préparation et organisation de travaux	Session **AP 2006-TBO T 1**

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.